

# Инструкция по изменению шаблонов к рубрикам в программе «Речевые карты»

## Подготовка

Названия рубрик хранятся в файле Questionary.xml, находящемся в папке с программой. Для того, чтобы определить местонахождение этой папки, нужно сделать следующее:


- Найти в меню "пуск" или на рабочем столе ярлык к программе «Речевые карты», нажать на нем правой кнопкой мыши, затем в контекстном меню выбрать пункт «открыть папку с файлом» либо «местонахождение файла»
- Если такой опции нет, выберите пункт «свойства» в том же контекстном меню. В появившемся окне выберите вкладку «ярлык» и нажмите кнопку «открыть местонахождение файла».

Скопируйте этот файл в папку «документы» или любую другую папку, в которой Вам будет удобно с ним работать.

## Правка

**Важно!** Рекомендуется править копию файла в папке пользователя. В некоторых системах установлена защита от записи файлов в папках программ, которую можно обойти только с администраторскими полномочиями.

Откройте файл с рубриками речевой карты в текстовом или XML редакторе (например, блокнот).

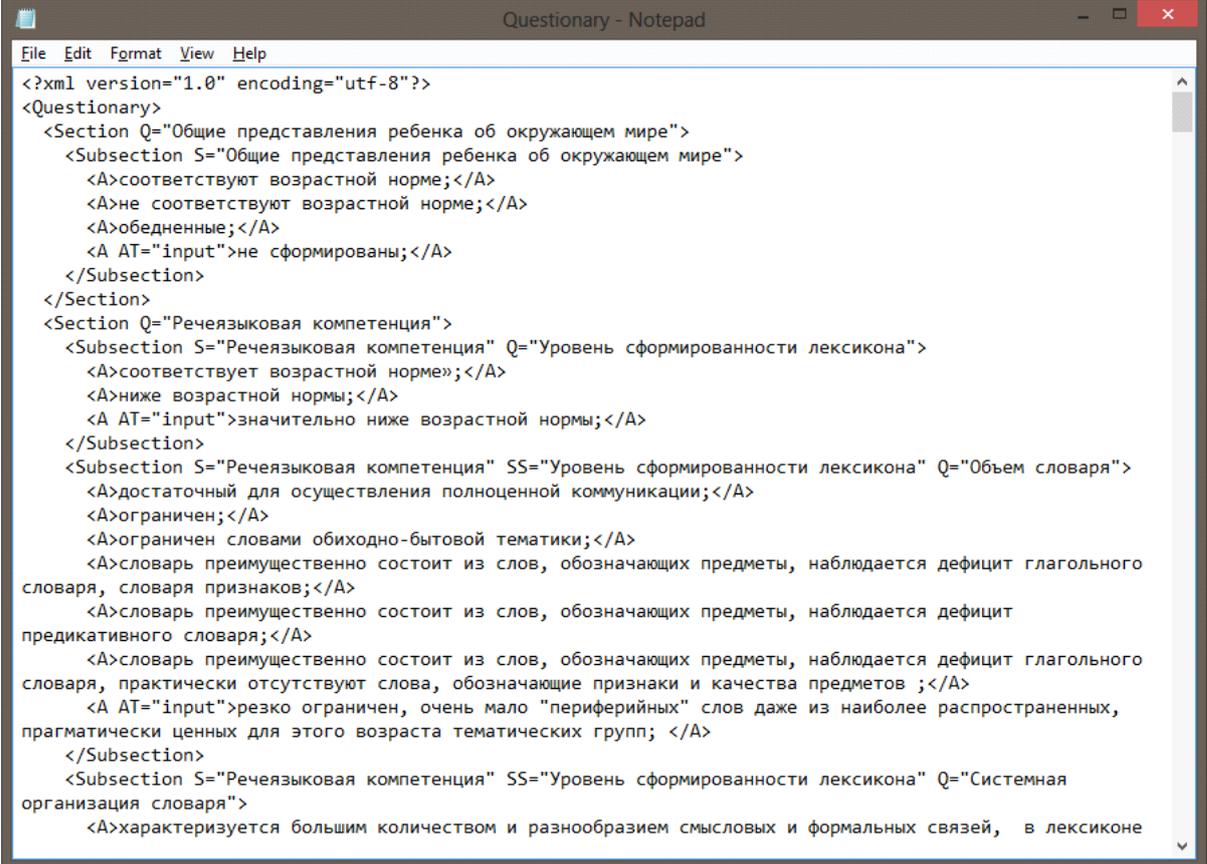

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Questionary>
  <Section Q="Общие представления ребенка об окружающем мире">
    <Subsection S="Общие представления ребенка об окружающем мире">
      <A>соответствуют возрастной норме;</A>
      <A>не соответствуют возрастной норме;</A>
      <A>обедненные;</A>
      <A AT="input">не сформированы;</A>
    </Subsection>
  </Section>
  <Section Q="Речезыковая компетенция">
    <Subsection S="Речезыковая компетенция" Q="Уровень сформированности лексикона">
      <A>соответствует возрастной норме;</A>
      <A>ниже возрастной нормы;</A>
      <A AT="input">значительно ниже возрастной нормы;</A>
    </Subsection>
    <Subsection S="Речезыковая компетенция" SS="Уровень сформированности лексикона" Q="Объем словаря">
      <A>достаточный для осуществления полноценной коммуникации;</A>
      <A>ограничен;</A>
      <A>ограничен словами обиходно-бытовой тематики;</A>
      <A>словарь преимущественно состоит из слов, обозначающих предметы, наблюдается дефицит глагольного словаря, словаря признаков;</A>
      <A>словарь преимущественно состоит из слов, обозначающих предметы, наблюдается дефицит предикативного словаря;</A>
      <A>словарь преимущественно состоит из слов, обозначающих предметы, наблюдается дефицит глагольного словаря, практически отсутствуют слова, обозначающие признаки и качества предметов ;</A>
      <A AT="input">резко ограничен, очень мало "периферийных" слов даже из наиболее распространенных, прагматически ценных для этого возраста тематических групп;</A>
    </Subsection>
    <Subsection S="Речезыковая компетенция" SS="Уровень сформированности лексикона" Q="Системная организация словаря">
      <A>характеризуется большим количеством и разнообразием смысловых и формальных связей, в лексиконе
```

Рубрики отмечены элементом <Section>. В атрибуте Q= указывается текст.

Подрубрики отмечены элементом <Subsection>. В атрибуте S= указывается текст подзаголовка.

Внутри подзаголовков находятся шаблоны – их текст находится между открывающимся <A> и закрывающимся </A> элементами.

У элементов шаблонов <A> могут быть атрибуты.

- Атрибут “input” означает установку текстового поля после этого элемента.
- Атрибут “main” делает из шаблона начало и заголовок выпадающего списка.

## Сохранение

После внесения изменений файл нужно сохранить, и скопировать обратно в папку с программой, заменив исходный. Для этого могут потребоваться администраторские полномочия, если при установке программы таковые были предоставлены пользователю.